

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (+48) 32 325 07 00 lub [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)

**Nasza strona internetowa:**

**<http://www.maxcom.pl/>**

### **Zawartość kompletu**

Telefon GSM

Ładowarka

Akumulator

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zestaw słuchawkowy

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest nieodłącznym elementem gwarancji.

**Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM.**

## **Telefon komórkowy GSM 900/1800**

Duże podświetlane klawisze

Rozdzielczość wyświetlacza 128x64 pikseli

Przycisk SOS (Emituje alarm oraz automatycznie dzwoni i wysyła SMS na zdefiniowany wcześniej numer)

Duża czcionka, proste Menu

Funkcja głośnomówiąca

Książka telefoniczna -100 wpisów

Funkcja wysyłania i odbierania SMS-ów

Szybkie wybieranie 10 numerów

Wyświetlanie czasu połączenia

Głośny dzwonek (10 melodii)

Latarka

Kalkulator

Budzik

Radio FM

Przełącznik blokady klawiatury

Czas czuwania: do 250 godz\*.

Czas rozmów do 4 godz\*

Waga:80g

Wymiary:103x49x15mm

\*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM


# Spis treści

1	Lokalizacja przycisków .....	6
2	Zasady bezpiecznego użytkowania .....	7
2.1	Sieć GSM .....	7
3	Instalacja elementów .....	8
3.1	Instalacja karty SIM i akumulatora .....	8
3.2	Ładowanie akumulatora .....	11
3.3	Alarm słabej baterii .....	12
4	Użytkowanie telefonu .....	13
4.1	Włączanie telefonu .....	13
4.2	Wyłączanie: .....	14
4.3	Tryb czuwania .....	15
4.4	Opis wyświetlacza .....	16
4.5	Ikony na wyświetlaczu .....	16
4.6	Podstawowe funkcje przycisków .....	18
4.7	Blokada klawiatury .....	21
4.8	Latarka .....	21
5	Obsługa MENU .....	21
6	Połączenia .....	22
6.1	Nawiązywanie połączenia .....	22
6.2	Połączenie alarmowe .....	22
6.2.1	Numer SOS .....	23
6.2.2	Informacja o właścicielu .....	23
6.2.3	Wprowadzenie, usuwanie, modyfikacja Kontaktów alarmowych .....	23
6.2.4	Status połączenia alarmowego .....	24
6.2.5	Karta SIM jest włożona .....	25
6.2.6	Karta SIM nie jest włożona .....	26
6.3	Odbieranie połączeń .....	26
6.4	Przycisk głośnego mówienia .....	26
6.5	Konferencja .....	27
6.5.1	Metoda 1 .....	27
6.5.2	Metoda 2 .....	27
6.6	Regulacja głośności .....	28
7	Wiadomości SMS .....	28
7.1	Pisanie i wysyłanie SMS'ów .....	29
7.2	Czytanie i odpowiadanie na SMSy .....	31
7.3	Skrzynki SMS .....	32

7.3.1	Skrzynka odbiorcza .....	32
7.4	Kopie robocze .....	32
7.5	Szablony SMS .....	33
7.6	SMS alarmowy .....	33
7.7	Usuń wszystko .....	34
7.8	Poczta głosowa .....	34
7.9	Numer Centrum SMS .....	34
7.10	Raport doręczeń .....	35
7.11	Stan pamięci.....	35
8	Książka telefoniczna .....	35
8.1	Przeglądanie kontaktów .....	36
8.2	Szukanie kontaktów .....	36
8.3	Tworzenie nowego kontaktu.....	36
8.4	Usuwanie kontaktów .....	37
8.5	Kopiowanie kontaktów.....	38
8.6	Ustawienia książki telefonicznej.....	38
8.6.1	Domyślne zapisywanie.....	38
8.6.2	Status pamięci.....	38
8.7	Kontakty alarmowe .....	39
8.8	Szybkie wybieranie.....	39
8.8.1	Programowanie przycisków szybkiego wybierania .....	39
8.8.2	Wykonywanie szybkich połączeń.....	40
9	Rejestr połączeń.....	40
9.1	Usuwanie wszystkich wpisów.....	41
9.2	Czas połączeń .....	41
10	Dodatki .....	42
10.1	Alarm .....	42
10.1.1	Ustawiania budzika .....	42
10.1.2	Kasowanie budzika .....	43
10.2	Notatki .....	43
10.2.1	Zapisanie notatki .....	43
10.2.2	Skasowanie notatki .....	44
10.3	Przypomnienie o urodzinach .....	44
10.3.1	Zapisanie notatki .....	45
10.3.2	Skasowanie, edycja notatki.....	45
11	Kalkulator.....	45
12	Ustawienia .....	46

12.1	Tryb cichy .....	46
12.1.1	Alarm wibracyjny .....	47
12.2	Ustawienia telefonu .....	47
12.2.1	Dźwięki .....	47
12.2.2	Zmiana głośności .....	47
12.2.3	Język .....	48
12.2.4	Ustawienia zegara i daty .....	48
12.3	Ustawienia sieci.....	49
12.3.1	Rozmowa oczekująca .....	49
12.3.2	Przekazywanie połączenia.....	50
12.3.3	Blokada połączeń.....	51
12.3.4	Wybór sieci.....	52
12.3.5	Ukrywanie własnego numeru .....	52
12.4	Kod PIN .....	52
12.5	Ustawienia fabryczne .....	53
13	Radio .....	534
14	FAQ (Rozwiązywanie problemów) .....	55
15	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa .....	60
16	Warunki gwarancji .....	61
17	Informacje dotyczące akumulatora .....	62
18	Informacje o wpływie fal radiowych i współczynnika absorpcji (SAR).....	64
19	Informacja dotycząca ochrony środowiska ..	65
20	Deklaracja zgodności .....	67

# 1 Lokalizacja przycisków



*Przycisk SOS*

Przytrzymanie włączy procedurę alarmową  
Zadzwoń pod zdefiniowany numer  
i wyśle SMS

## 2 Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu. W dalszej części instrukcji zasady są omówione szczegółowo.

**UŻYTKOWANIE** – nie wolno użytkować telefonu na terenie gdzie jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.

**LATARKA** – nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła

**APARAT SŁUCHOWY**– Jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.

**WODOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.

### 2.1 Sieć GSM

Telefon przystosowany jest do pracy w sieci **GSM 900/1800**.

Przed rozpoczęciem korzystania

dostępnych funkcji telefonu, należy zasięgnąć informacji u operatora GSM czy dane funkcje są dostępne.

**Uwaga:** Nie wszyscy operatorzy umożliwiają wysyłanie polskich znaków w wiadomościach tekstowych. Należy zasięgnąć informacji u danego operatora.


### **3 Instalacja elementów**

Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania.


Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.

#### **3.1 Instalacja karty SIM i akumulatora**


Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony. Ładowarka powinna być odłączona. Aby włożyć kartę SIM należy w pierwszej kolejności wyciągnąć baterię zgodnie z rysunkami i opisem:



1. Kiedy telefon jest wyłączony, należy nacisnąć u góry pokrywę obudowy i zsunąć ją zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku
2. Wyciągnąć baterię zgodnie z rysunkiem.

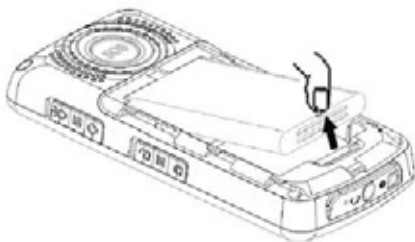


3. Wsunąć kartę SIM do „GNAZDA SIM” zgodnie z rysunkiem.

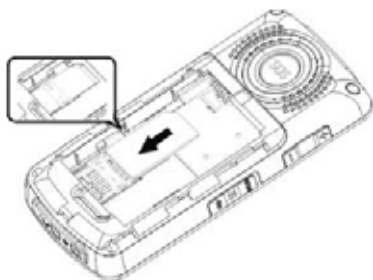

4. Włożyć baterię tak, aby styki +/- były skierowane do góry telefonu.



5. Po włożeniu baterii należy zasunąć pokrywę obudowy. Po poprawnym założeniu słyszalne będzie charakterystyczne pstryknięcie.



### **3.2 Ładowanie akumulatora**



Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji.

Nie wolno podłączać ładowarki kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta. Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazda znajdującego się na dole telefonu



2. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego . Na wyświetlaczu pojawi się informacja o ładowaniu.

<i>Ładowanie</i>	<i>Naładowany</i>
	

3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

### **3.3 Alarm słabej baterii**

Telefon zaalarmuje gdy poziom baterii będzie zbyt niski. Wyświetli także komunikat na ekranie. Naładuj baterie gdy pojawi się taki komunikat.

W przypadku gdy komunikat pojawi się podczas prowadzenia rozmowy, także

podłącz telefon do zasilania aby nie stracić połączenia.

## 4 Użytkowanie telefonu

### 4.1 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk rozłączania ☹ aby włączyć telefon.



Jeśli pojawi się **Numer SOS -112**,


Potwierdź zieloną słuchawką ☺.

Będziesz miał możliwość dodzwonienia się pod Europejski Numer Alarmowy, nawet w przypadku braku karty SIM, pod warunkiem, że jesteś w zasięgu jakiejkolwiek sieci GSM

Jeśli pojawi się **Infor. o właścicielu**-wprowadź swoje dane i potwierdź klawiszem ☺


Jeśli pojawi się **Kontakt alarmowy** wprowadź numer (numery) pod które telefon automatycznie będzie dzwonił i wysyłał domyślny SMS alarmowy po przyciśnięciu klawisza SOS.

Powyższe dane można również wprowadzić później z pozycji **MENU: Kontakty> Kontakty alarmowe**

Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM. Po wpisaniu kodu zatwierdź go naciskając zieloną słuchawkę .

**Ostrzeżenie:** Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

## 4.2 Wyłączanie:


Aby wyłączyć telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk rozłączania .

### 4.3 Tryb czuwania

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w trybie czuwania.




## 4.4 Opis wyświetlacza

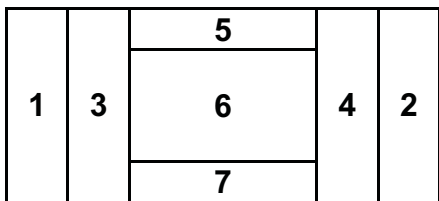

1. Sygnał sieci
2. Poziom baterii
3. Ikony pokazujące różne funkcje
4. Ikony pokazujące różne funkcje
5. Nazwa operatora
6. Godzina
7. Data

## 4.5 Ikony na wyświetlaczu

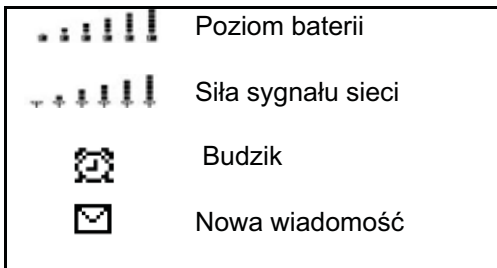



Pamięć wiadomości  
zapełniona



Przekaz rozmowy



Połączenie nieodebrane



Tryb milczy



Roaming



Klawiatura zablokowana



Zestaw słuchawkowy





Nowa wiadomość  
w trybie zablokowanej  
klawiatury.




Nieodebrane połączenie  
w trybie zablokowanej  
klawiatury

## 4.6 Podstawowe funkcje przycisków


<u>Przycisk</u>	<u>Funkcje</u>
<p><b>Przycisk połączenia</b> (zielona słuchawka)</p> 	<p>Nawiązywanie I odbieranie połączeń</p> <p>Tryb czuwania : naciśnij aby wejść do historii połączeń wybieranych numerów.</p> <p>Nawigacja po MENU: "Potwierdź" Naciśnij aby potwierdzić funkcję, którą wybrałeś.</p>
<p><b>Przycisk rozłączenia</b> (czerwona słuchawka)</p> 	<p>Włączanie/wyłączanie telefonu.</p> <p>Nawigacja po MENU: "Wstecz" Naciśnij aby powrócić do poprzedniego MENU</p> <p>Naciśnij i przytrzymaj aby wrócić do trybu czuwania.</p>
<p><b>Przycisk nawigacji</b> „GÓRA”</p> 	<p>Tryb czuwania: Naciśnij aby wejść do głównego MENU</p> <p>Nawigacja po MENU: Naciśnij aby przesunąć kursor w górę</p>

<p><b>Przycisk nawigacji „DÓŁ”</b></p> 	<p><b>Tryb czuwania:</b> Naciśnij, aby wejść do przeglądania książki telefonicznej</p> <p><b>Nawigacja po MENU:</b> Naciśnij, aby przesunąć kursor w dół</p>
<p><b>Przycisk #</b></p>	<p><b>Tryb czuwania:</b> Naciśnij i przytrzymaj aby wybrać zaprogramowany numer szybkiego wybierania. Naciśnij aby wpisać „#”.</p> <p><b>Tryb edycji:</b> Naciśnij i przytrzymaj, aby zmienić tryb wpisywania.</p> <p><b>Przeglądanie rejestru połączeń:</b> naciśnij, aby wybrać rodzaj (Odebrane/ Nieodebrane/ wybierane)</p>
<p><b>Przycisk *</b></p>	<p><b>Tryb czuwania:</b> Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać zaprogramowany numer szybkiego wybierania.; Naciśnij aby wpisać *, P, +.</p> <p><b>Tryb edycji:</b> Naciśnij, aby używać normalnych symboli.</p> <p><b>Radio:</b> naciśnij, aby wejść w tryb strojenia</p>

<p><b>Przycisk głośno- mówienia</b></p> 	<p><b>Podczas rozmowy:</b> Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć tryb głośnomówiący</p>
<p><b>Przycisk +/- regulacji głośności</b></p> 	<p>Naciśnij przycisk “+” aby zwiększyć głośność lub przycisk “-” aby zmniejszyć głośność (Regulacji głośności można używać podczas połączeń, oraz użytkowania radia)</p>
<p><b>Przełącznik Radia FM</b></p> 	<p>Przesuń przełącznik w górę aby włączyć radio FM. W dół aby wyłączyć.</p>
<p><b>Przełącznik latarki</b></p> 	<p>Przesuń przełącznik w górę aby włączyć latarkę. W dół aby wyłączyć.</p>
<p><b>Przełącznik blokady klawiatury</b></p> 	<p>Przesuń przełącznik w dół, aby zablokować klawiaturę. W górę, aby odblokować.</p>

<p><b>Przycisk alarmowy (SOS )</b></p> 	<p>Połączenia alarmowe są włączone : Naciśnij i przytrzymaj aby wybrać numer alarmowy</p> <p>Połączenia alarmowe są wyłączone : Naciśnij i przytrzymaj. Telefon wyśle SMS alarmowego.</p>
--	---




## 4.7 Blokada klawiatury


Aby zablokować klawiaturę należy przesunąć przełącznik blokady w dół do pozycji . Aby odblokować klawiaturę należy przesunąć przełącznik w górę. Gdy klawiatura jest zablokowana możliwe jest odbieranie połączeń.


## 4.8 Latarka

Aby włączyć latarkę należy przesunąć przełącznik latarki górę. Aby wyłączyć latarkę należy przesunąć przełącznik w dół.

## 5 Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć przycisk  **GÓRA**. Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy **GÓRA**  i **DÓŁ** .

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć przycisk połączenia 



Aby powrócić do poprzedniego MENU należy nacisnąć klawisz 

## 6 Połączenia

### 6.1 Nawiązywanie połączenia

1. Wprowadź numer telefonu na który chcesz zadzwonić


Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem, aby wprowadzić „+” należy dłużej nacisnąć klawisz „0”


2. Naciśnij zieloną słuchawkę  aby połączyć się z wybranym numerem
3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij czerwoną słuchawkę 

### 6.2 Połączenie alarmowe

### 6.2.1 Numer SOS

Jeśli przy pierwszym uruchamianiu telefonu błędnie wprowadziłeś numer SOS, możesz go modyfikować


Wejdź do głównego **MENU** naciskając strzałkę w górę . Następnie wybierz: **Kontakty> Kontakty alarmowe >Numer SOS**

Naciśnij klawisz , aby edytować numer

Numer 112 jest to Europejski Numer Alarmowy

### 6.2.2 Informacja o właścicielu


Można wprowadzić do 160 znaków Informację o właścicielu wyświetla się podczas połączenia alarmowego.

Aby zobaczyć pełny opis, podczas połączenia alarmowego należy nacisnąć klawisz 

### 6.2.3 Wprowadzenie, usuwanie, modyfikacja Kontaktów alarmowych

Wejdź do głównego **MENU** naciskając strzałkę w górę . Następnie wybierz:

**Kontakty> Kontakty alarmowe> Kontakt alarmowy**

Naciśnij klawisz  wybierz opcję:

**Utwórz**, aby dodać nowy numer alarmowy

**Edytuj**, aby poprawić numer alarmowy

**Usuń** aby usunąć numer alarmowy

Możesz wprowadzić maksymalnie 5 numerów alarmowych


#### **6.2.4 Status połączenia alarmowego**

Wejdź do głównego **MENU** naciskając strzałkę w górę . Następnie wybierz:

**Kontakty > Kontakty alarmowe >**

**Stan** i wybierz opcję **Włącz** lub **Wyłącz**

Jeśli funkcja jest włączona telefon uruchomi połączenie alarmowe automatycznie po przyciśnięciu klawisza SOS, jeśli funkcja jest wyłączona, po przyciśnięciu klawisza SOS wyświetlony zostanie komunikat „Połączenie alarmowe?”

Aby potwierdzić należy nacisnąć 

Aby anulować 

## 6.2.5 *Karta SIM jest włożona*


1. Kiedy funkcja połączeń alarmowych jest **włączona**: naciśnij i przytrzymaj przycisk SOS z tyłu telefonu. Telefon uruchomi alarm, wyśle wiadomości do wcześniej ustawionych kontaktów alarmowych i automatycznie zadzwoni do nich jeden po drugim. Będą trzy próby dzwonienia do każdego ustawionego kontaktu. Telefon zadzwoni do następnego kontaktu gdy nie uda mu się połączyć z poprzednim. Telefon zadzwoni na lokalny numer alarmowy SOS w przypadku, gdy żaden Kontakt alarmowy nie został ustawiony wcześniej ustawiony.
2. Telefon włączy alarm dźwiękowy podczas wysyłania wiadomości i dzwonienia
3. Jeśli żaden z kontaktów alarmowych nie odbierze żadnego połączenia alarmowego telefon wejdzie w **tryb alarmowy** na jedną godzinę. Oznacza to, że telefon sam odbierze każde połączenie przychodzące i automatycznie włączy tryb głośnomówiący. Po jednym odebranych połączeniu

telefon wróci do normalnego stanu i połączenia trzeba będzie odbierać naciskając zieloną słuchawkę. Gdy w czasie dzwonienia na numery alarmowe, jedno połączenie zostanie odebrane telefon automatycznie wróci do stanu czuwania zaraz po zakończeniu połączenia.



### **6.2.6 Karta SIM nie jest włożona**

Naciśnij i klawisz zielonej słuchawki. Telefon automatycznie wybierze numer alarmowy (domyślnie ustawiony 112.)

## **6.3 Odbieranie połączeń**

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę 

## **6.4 Przycisk głośnego mówienia**

Podczas rozmowy naciśnij i przytrzymaj klawisz  aby włączyć głośnik. Jeśli będziesz chciał z powrotem wyłączyć głośnik ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz .

## 6.5 Konferencja

Konferencja to usługa operatora umożliwiająca trójstronną rozmowę. Istnieją dwie możliwości tworzenia konferencji:

### 6.5.1 *Metoda 1*

**Jedna osoba dzwoni na twój telefon, a ty dzwonisz do drugiej.**

1. Odbierz pierwsze połączenie
2. Zadzwoń na numer trzeciego rozmówcy. Możesz to zrobić po prostu wpisując jego numer do telefonu i naciskając zieloną słuchawkę bądź przez książkę telefoniczną. Znajdziesz ją naciskając zieloną słuchawkę. Kiedy wybierzesz nowy numer pierwsze połączenie zostanie wstrzymane. Aby zbudować konferencję naciśnij zieloną słuchawkę i wybierz opcję **Zbuduj konferencję**.

### 6.5.2 *Metoda 2*

**Dwa połączenia przychodzące.**



1. Odbierz pierwsze połączenie
2. Odbierz drugie połączenie: Kiedy pojawi się drugie połączenie



przychodzące na ekranie pojawi się informacja o tym. Odbierz to połączenie naciskając zieloną słuchawkę. Aby następnie stworzyć konferencje naciśnij ponownie zieloną słuchawkę i wybierz opcję **Zbuduj konferencję**.

## 6.6 Regulacja głośności

Możesz naciskać przyciski + i – znajdujące się z boku obudowy aby zwiększać i zmniejszać głośność podczas rozmowy.

## 7 Wiadomości SMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS. Pamięć telefonu umożliwia jednoczesne przechowywanie 100\* wiadomości SMS. Kiedy na ekranie wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość. Natomiast kiedy pojawi się ikona  oznacza to, że pamięć wiadomości jest pełna i trzeba usunąć niepotrzebne wiadomości.

Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania nacisnąć; przycisk  **GÓRA**, a następnie  (zielona słuchawka).

\* Telefon posiada pamięć 100 wiadomości SMS. Wiadomości SMS mogą być również zapisywane na karcie SIM (pamięć zależy od typu karty SIM)

## 7.1 Pisanie i wysyłanie SMS'ów



1. W MENU **SMS** wybierz opcję **Utwórz SMS**. Aby otworzyć edytor wiadomości.
  2. Wpisz swoją wiadomość.
  3. Naciśnij przycisk połączenia jeśli chcesz wstawić szablon, numer, kontakt z książki telefonicznej bądź chcesz zmienić metodę wpisywania tekstu
- **Zmianianie metody wpisywania tekstu:** Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu naciśnij klawisz „#” bądź naciśnij klawisz połączenia i wybierz opcję **Ustaw Tekstu** jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz \*Przy pomocy klawiszy **2,4,6,8** wybierz symbol

- i zatwierdź klawiszem **5**.
4. **Wysyłanie wiadomości (do jednej osoby):** Naciśnij przycisk połączenia aby wejść do opcji i wybierz **Tylko wyślij** , jeśli chcesz aby wiadomość została zapisana wybierz **Wyślij i zapisz** . Możesz wtedy nacisnąć przycisk połączenia aby wybrać numer odbiorcy z książki telefonicznej i zaakceptować go także naciskając przycisk połączenia. Możesz też po prostu wpisać numer używając klawiatury. Gdy wybierzesz numer naciśnij przycisk połączenia aby wysłać swoją wiadomość.
5. **Wysyłanie wiadomości (wiele osób):** Naciśnij przycisk połączenia i wybierz opcję **Wyślij do Wielu**. Po wysłaniu jednej wiadomości możesz wpisać numer następnego odbiorcy, bądź wybrać go z książki telefonicznej. Powtarzaj te czynności, aż skończysz wysyłać wiadomości do wybranych osób.
6. **Zapisywanie wiadomości:** Aby zapisać właśnie napisaną wiadomość naciśnij klawisz połączenia, a następnie wybierz opcję **Tylko zapisz** bądź **Zapisz**


**jako szablon** jeśli chcesz dodać swoją wiadomość do szablonów.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Nie wysłano! Spróbować ponownie?** Jeśli naciśniesz klawisz rozłączenia wiadomość zostanie automatycznie zapisana do **Skrzynki nadawczej**.

## 7.2 Czytanie i odpowiadanie na SMSy

1. Gdy na wyświetlaczu pojawia się informacja o nowej wiadomości SMS możesz nacisnąć przycisk  (zielona słuchawka) aby odczytać wiadomość bądź przycisk , aby nie odczytywać wiadomości i wrócić do trybu czuwania. Na ekranie pojawi się ikona nieodczytanej wiadomości.
2. Aby zobaczyć odebrane wiadomości należy w MENU **SMS** wejść do skrzynki odbiorczej wybierając opcję **Skrz. odbiorcza**. Aby odczytać wiadomość naciśnij klawisz połączenia, podczas czytania


możesz skorzystać z dodatkowych opcji przyciskając klawisz połączenia.


- Ikona  przy wiadomości oznacza, że jest to wiadomość nieprzeczytana.

## 7.3 Skrzynki SMS

### 7.3.1 Skrzynka odbiorcza

Pokazuje wiadomości odebrane posortowane względem daty odebrania

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszów **—GÓRA** i **—DÓŁ** oraz przycisku połączenia  aby zobaczyć daną wiadomość.

W czasie czytania wiadomości naciśnij przycisk połączenia  (zielona słuchawka) aby móc wybrać jedną z opcji: **Odpowiedz tekstowo**, **Oddzwoń**, **Usuń**, **Przełącz**, **Zapisz numer**.

## 7.4 Kopie robocze

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Kopie robocze”.

Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu przycisku połączenia wybierz opcję **Tylko zapisz**

## 7.5 Szablony SMS

Telefon domyślnie zawiera 5 szablonów wiadomości. Możesz je usuwać, edytować wysyłać i robić z nich nowe wiadomości. W czasie edytowania wiadomości naciśnij przycisk połączenia aby wejść do opcji i wybierz **Wstaw szablon** .

## 7.6 SMS alarmowy

Możesz ustawić tą funkcję aby telefon wysłał wpisaną wiadomość w czasie połączenia alarmowego. Domyślnie jest wpisany tekst: „*Nagły wypadek, proszę zadzwoń do mnie!*”

## 7.7 Usun wszystko

Aby usunąć wybrany rodzaj wiadomości wejdź w opcję Usun wszystko i wybierz rodzaj wiadomości, które chcesz usunąć

## 7.8 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca na zostawianiu nam nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej wybierz **MENU> SMS > Poczta głosowa > Nr poczty głos.**

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy

## 7.9 Numer Centrum SMS

Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy mieć wpisany prawidłowy numer centrum SMS.

**MENU> SMS > Nr Centrum SMS**

Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

## 7.10 Raport doręczeń



Możesz ustawić telefon, aby otrzymywać SMS zwrotny, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa)


**MENU> SMS > Raport doręczeń**  
wybierz włącz, aby aktywować



## 7.11 Stan pamięci




Tą funkcją możesz sprawdzić status pamięci na karcie SIM w telefonie.

## 8 Książka telefoniczna



Możesz zapisywać nazwy i numery kontaktów w pamięci telefonu i karty SIM. Kontakt z ikoną  jest zapisany w pamięci telefonu, natomiast kontakt z ikoną  jest zapisany na karcie SIM.

Aby wejść do przeglądania kontaktów Książki telefonicznej w trybie czuwania naciśnij klawisz  w **DÓŁ**.

Aby wejść do opcji Książki telefonicznej wejdź do **MENU**, naciskając klawisz , następnie za pomocą klawisza  wybierz **Kontakty**,

naciśnij klawisz , strzałką w **DÓŁ**   
wybierz żądaną opcję i potwierdź  
klawiszem połączenia .

## 8.1 Przeglądanie kontaktów

1. Wybierz **MENU > Kontakty> Przeglądaj**
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi  .

## 8.2 Szukanie kontaktów

1. Wybierz **MENU > Kontakty> Szukaj**
2. Wpisz nazwę, którą chcesz znaleźć, a następnie klawisz połączenia

Przytrzymując klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

## 8.3 Tworzenie nowego kontaktu


1. Wybierz **MENU > Kontakty> Utwórz** aby wpisać nowy kontakt.
2. Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakt (telefon/karta SIM)

Przytrzymując klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu.

Możesz zmienić domyślne miejsce zapisywania kontaktów (Telefon/karta SIM) wchodząc w opcję **MENU > Kontakty> Ustawienia ks. tel** . Aby zmienić miejsce zapisu kontaktów wymagana jest włożona karta SIM.

## 8.4 Usuwanie kontaktów

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz: **MENU > Kontakty> Usuń**
2. Możesz teraz wybrać czy chcesz usunąć pojedynczy wpis **Usuń poj. wpis** , czy wszystkie **Usuń wszystkie wpisy**
3. Jeśli będziesz chciał usunąć wszystkie wpisy pojawi się zapytanie czy chcesz je usunąć z karty SIM czy z telefonu
4. Potwierdź klawiszem 

## 8.5 Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. Wybierz: **MENU > Kontakty> Kopiuj**, a następnie wybierz na co chcesz skopiować kontakty
2. Możesz także kopiować kontakty pojedynczo. Po wybraniu żadanego kontaktu należy nacisnąć klawisz połączenia aby otworzyć opcje. Następnie należy wybrać **Kopiuj**

## 8.6 Ustawienia książki telefonicznej

### 8.6.1 *Domyślne zapisywanie*

Opcja ta umożliwia wybranie domyślnego miejsca zapisywania kontaktów (na karcie SIM lub w pamięci telefonu)

Wybierz: **MENU > Kontakty> Ustawienia ks. tel> Zapisywanie :**

### 8.6.2 *Status pamięci*

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty i telefonu

Wybierz: **MENU > Kontakty>**

## Ustawienia ks. tel >Stan pamięci :

### 8.7 Kontakty alarmowe

Dokładny opis funkcji **Kontakty alarmowe** znajduje się na stronie 22.




### 8.8 Szybkie wybieranie






W telefonie można zaprogramować 8 klawiszy numerycznych (2-9) oraz dwa przyciski (\*, #) szybkiego wybierania do wykonywania natychmiastowych połączeń.

Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.

#### 8.8.1 Programowanie przycisków szybkiego wybierania

Aby zaprogramować przyciski szybkiego wybierania należy wcześniej zachować kontakt w książce telefonicznej

1. Wejdź do Menu naciskając klawisz 
2. Wybierz **Kontakty**, potwierdź klawiszem 
3. Wybierz **Szybkie wybieranie** potwierdź klawiszem 

4. Za pomocą  i  wybierz klawisz, pod którym chcesz przypisać kontakt, naciśnij 
5. Wybierz **Zmień/Ustaw**, pojawią się wpisy z książki telefonicznej.
6. Znajdź odpowiedni kontakt, używając klawiatury i przycisków góra/dół
7. Potwierdź klawiszem   
Postępuj analogicznie przypisując pozostałe klawisze.
8. Naciśnij  aby opuścić menu

### 8.8.2 **Wykonywanie szybkich połączeń**

Naciśnij i przytrzymaj klawisz, do którego dany numer jest przypisany. Telefon automatycznie wybierze wcześniej zaprogramowany numer.

## 9 Rejestr połączeń

Aby wejść do Rejestru połączeń należy wejść do głównego **MENU** > **Rejestr poł.**, a następnie wybrać:

**Nieodebrane** (aby wyświetlić połączenia nieodebrane)

**Wybierane** (aby wyświetlić wybierane numery)

**Odebrane** (aby wyświetlić połączenia odebrane)

Do rejestru połączeń można wejść naciskając w trybie gotowości klawisz połączenia **C**, klawiszem **\*** lub **#** można wybierać pomiędzy połączeniami odebranymi/ wybieranymi/ nieodebranymi

Telefon zapisuje po **20** wybieranych, nieodebranych i odebranych połączeń.

## **9.1 Usuwanie wszystkich wpisów**

Aby usunąć wszystkie wpisy z rejestru połączeń należy wybrać:

**MENU> Rejestr poł.> Usuń wszystko**

Następnie należy wybrać rodzaj wpisów, które chcemy usunąć.

## **9.2 Czas połączeń**

Możesz zobaczyć czas ostatniego połączenia, czas wszystkich połączeń wybierając opcję:

**MENU> Rejestr poł.>Czas połączeń**

Aby usunąć wszystkie czasy wybierz opcję **Wyczyść**

## 10 Dodatki

### 10.1 Alarm

Telefon posiada funkcję Budzika (alarmu). Możesz dowolnie ustawić czas oraz sygnał budzenia.

Aby wejść do ustawień budzika wybierz:

**MENU>Dodatki>Alarm**

#### 10.1.1 Ustawiania budzika

Wybierz: **MENU>Dodatki>Alarm>**

**Ustaw alarm .**

Wybierz jedno z trzech miejsc do zapisania alarmu, potwierdź klawiszem połączenia, wybierz **Ustaw alarm**

Następnie wybierz **Jednokrotny** aby ustawić pojedynczy alarm lub **Powtórz alarm** aby ustawić alarm cykliczny.

1. Jeśli wybrałeś opcję **Jednokrotny** wpisz godzinę alarmu, zatwierdź przyciskiem połączenia, następnie wybierz sygnał alarmu i zatwierdź przyciskiem połączenia
2. Jeśli wybrałeś opcję **Powtórz alarm** najpierw wybierz dni tygodnia, w które chcesz by budzik był aktywny. Następnie przy pomocy przycisku połączenia ustaw godzinę alarmu i kolejno sygnał

alarmu.

### **10.1.2 Kasowanie budzika**

1 Aby skasować wszystkie alarmy wybierz:

**MENU> Dodatki> Alarm> Usuń wszystkie**

Na ekranie pojawi się zapytanie czy na pewno skasować alarmy.

Naciśnij klawisz połączenia, aby potwierdzić.

2 Aby skasować jeden wybierz:

**MENU> Dodatki> Alarm> Ustaw budzik** następnie najedź na wybrany alarm, naciśnij przycisk połączenia i wybierz opcję **Wyczyść**

**Ostrzeżenie:** Budzik obsługuje tylko tryb 24 godzinny

## **10.2 Notatki**

Można zapisać 3 notatki dotyczące spraw do załatwienia

### **10.2.1 Zapisanie notatki**

Wybierz:

**MENU>Dodatki >Notatka>Edytuj**

1. Wybierz **Jednokrotny** aby ustawić pojedynczy alarm lub **Powtórz alarm** aby ustawić alarm cykliczny, potwierdź klawiszem połączenia.
2. Używając klawiszy numerycznych oraz **GÓRA, DÓŁ** Wprowadź dzień, miesiąc, rok przypomnienia, potwierdź klawiszem połączenia.
3. Ustaw godzinę, minutę i potwierdź klawiszem połączenia.
4. Wprowadź treść notatki. Klawiszem „#” możesz zmienić tryb wpisywania tekstu. Gdy wpiszesz tekst zatwierdź przyciskiem połączenia, a następnie wybierz dźwięk przypomnienia.

### **10.2.2 Skasowanie notatki**

Aby skasować wszystkie alarmy wybierz:

**MENU> Dodatki> Notatki> Wyczyść wszystko**

Na ekranie pojawi się zapytanie czy na pewno skasować alarmy. Naciśnij klawisz połączenia aby potwierdzić

### **10.3 Przypomnienie o urodzinach**

Można wprowadzić do telefonu notatkę

o zbliżających się urodzinach  
Telefon o określonej porze przypomni  
o tym zdarzeniu  
Dźwięk funkcji ustawia się w: **MENU>**  
**Ustawienia> Ustaw Telefonu>**  
**Dźwięki> Przyp. urodzin**

### **10.3.1 Zapisanie notatki**

Wybierz:

**MENU> Dodatki >Przyp. urodzin**  
**>Nowe urodziny**

1. Wprowadź treść notatki, potwierdź klawiszem połączenia
2. Używając klawiszy numerycznych oraz **GÓRA, DÓŁ** wprowadź dzień, miesiąc, rok przypomnienia, potwierdź klawiszem połączenia.
3. Ustaw godzinę, minutę i potwierdź klawiszem połączenia.






### **10.3.2 Skasowanie, edycja notatki**

Aby skasować/edytować wybierz  
**MENU> Dodatki> Przyp. urodzin**  
następnie najedź na wybrany wpis,  
naciśnij przycisk połączenia i wybierz  
opcję **Edytuj /Usuń urodziny**


## **11 Kalkulator**

W telefonie znajduje się prosty kalkulator. Możesz na nim wykonywać operacje dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia

Wybierz: **MENU> Kalkulator**

1. Wprowadź pierwszą liczbę kiedy na ekranie znajduje się tylko **0**
2. Wybierz symbol operacji jaką chcesz wykonać używając klawiszy  .
3. Wprowadź drugą liczbę i naciśnij  (zielona słuchawka)
4. Aby skasować ostatnio wprowadzoną cyfrę lub znak operacji arytmetycznej naciśnij  (czerwona słuchawka)
5. Aby wyjść z kalkulatora wielokrotnie naciskaj przycisk  (czerwona słuchawka).

## 12 Ustawienia

Aby wejść do ustawień otwórz MENU główne naciskając klawisz  **GÓRA**, i następnie wybierz opcję **Ustawienia**

### 12.1 Tryb cichy

Możesz zmienić tryb telefonu na tryb

cichy

Wybierz:

**MENU> Ustawienia> Tryb milczy**

### **12.1.1 Alarm wibracyjny**

Możesz włączyć lub wyłączyć alarm wibracyjny

Wybierz:

**MENU> Ustawienia>**

**Alarm wibracyjny> Włącz/Wyłącz**

## **12.2 Ustawienia telefonu**

### **12.2.1 Dźwięki**

Możesz ustawić dźwięk dzwonka dla połączeń przychodzących, wiadomości SMS i przypomnienia urodzin.

1. Wybierz: **MENU> Ustawienia> Ustaw Telefonu> Dźwięki>**
2. Wybierz dźwięk który chcesz zmienić
3. Wybierz odpowiedni dzwonek i potwierdź klawiszem połączenia

### **12.2.2 Zmiana głośności**

Możesz zmieniać głośność dzwonka, głośność klawiszy i głośność podczas rozmowy

1. Wybierz: **MENU> Ustawienia>**

## **Ustaw Telefonu> Dźwięki>**

**Dostosuj głoś.** Wybierz głośność, którą chcesz zmienić.

2. Aby zmienić głośność używaj klawiszy **+/-** znajdujących się z boku telefonu, bądź klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.
3. Potwierdź wybór klawiszem połączenia

### **12.2.3 Język**

Telefon może mieć zainstalowane różne języki. Domyślnym językiem jest język polski.

Aby zmienić język wybierz **MENU> Ustawienia> Ustaw.Telefonu> Język** lub postępuj jak przedstawiono poniżej:


W trybie czuwania naciśnij:

1x klawisz ,

5x klawisz , potwierdź klawiszem 

2x klawisz , potwierdź klawiszem 

2x klawisz , potwierdź klawiszem 

następnie wybierz odpowiedni język i potwierdź klawiszem 

### **12.2.4 Ustawienia zegara i daty**

Aby ustawić zegar/datę wybierz:

**MENU> Ustawienia>**

**Ustaw.Telefonu>**

**Ustaw. Zegara/Ustaw. Daty**

Używając klawiszy numerycznych oraz

**GÓRA, DÓŁ** wprowadź poprawną

godzinę/ datę

Możesz także zmienić format

wyświetlania daty. Do nawigacji używaj

przycisków **GÓRA, DÓŁ** oraz przycisku

połączenia (potwierdź)

## **12.3 Ustawienia sieci**

### **12.3.1 Rozmowa oczekująca**

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Po wejściu w opcję **MENU>**

**Ustawienia> Ustaw.Sieci>**

**Rozmowa oczekująca** możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać czy chcesz aktywować tę funkcję.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego

połączenia (co 5 sekund), będzie również wyświetlany numer osoby dzwoniącej. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

### **12.3.2 Przekazywanie połączenia**

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywania połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy wejść: **MENU> Ustawienia> Ustaw.Sieci> Przekazywania połączeń.**
2. Następnie wybierz kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy: **Przekaz wsz. łącz. głosowe** (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer), **Przekaz jeśli zajęty** (Przekazywanie połączeń przychodzących gdy prowadzisz aktualnie rozmowę), **Przekaz jeśli nie opow.** (Przekazuje rozmowy przychodzące gdy nie odbierasz telefonu), **Przekaz jeśli nie**

**dost.** (Przekazuje rozmowy gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem)

3. Naciśnij **Aktywuj** i wpisz numer na, który chcesz przekazywać połączenia aby aktywować usługę lub **Anuluj** aby wyłączyć usługę.

Aby sprawdzić jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję **Sprawdzenie statusu**

### **12.3.3 Blokada połączeń**

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź do:

**MENU> Ustawienia> Ustaw.Sieci> Blokada połączeń**

2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu.

### **12.3.4 Wybór sieci**

Możesz zmieniać tryb wybierania sieci między trybem manualnym i automatycznym. Wybierz:

**MENU> Ustawienia> Ustaw.Sieci> Wybór Sieci**

Po wybraniu trybu manualnego wyświetlą się wszystkie dostępne sieci.

### **12.3.5 Ukrywanie własnego numeru**

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia ukrycie własnego numeru podczas połączenia.

Wybierz:

**MENU> Ustawienia> Ustaw.Sieci> Wyślij mój ID**

Klawiszami nawigacyjnymi wybierz odpowiednią opcję i potwierdź klawiszem połączenia

## **12.4 Kod PIN**

Możesz włączyć lub wyłączyć żądanie kodu PIN przy włączaniu telefonu. Pomoże to w ochronie twojego telefonu przed nieautoryzowanym użyciem.

1. Wybierz **MENU> Ustawienia> Żądanie PIN**

2. Następnie wybierz czy chcesz włączyć czy wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu. Jeśli wybierzesz opcję **Włącz** telefon poprosi o wprowadzenie kodu PIN. (kod PIN dostępny jest wraz z zestawem startowym)

## 12.5 Ustawienia fabryczne

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz: **MENU> Ustawienia> Ustawienia fabryczne**, a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź klawiszem połączenia.

**Ostrzeżenie:** Domyślne hasło zabezpieczające to: 0000


## 13 Radio

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. Możesz z niego korzystać bez zestawu słuchawkowego (dźwięk odtwarzany jest przez wbudowany głośnik) lecz należy pamiętać że odbiór słabszych stacji radiowych może być

niemożliwy. Dlatego zaleca się podłączenie zestawu słuchawkowego który działa również jako antena. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego nadal jest możliwy odbiór radia w głośniku poprzez naciśnięcie klawisza czerwonej słuchawki.

**Ostrzeżenie:** Wpływ na poprawny odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

1. Aby włączyć radio przesunąć przełącznik po lewej stronie telefonu do góry.
2. Aby wyłączyć radio przesunąć przełącznik radia w dół.
3. Zmiana częstotliwości odbierania: Aby zmienić częstotliwość odbierania sygnału używaj klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**. Naciśnij klawisz połączenia aby dokładniej wybrać częstotliwość.
4. Naciśnij przycisku „\*” a następnie

klawisz połączenia , aby rozpocząć automatyczne szukanie. Klawiszem połączenia będziesz przełączać się między wyszukanymi stacjami. Naciśnij klawisz rozłączenia aby wyłączyć automatyczne szukanie stacji.

5. Możesz regulować głośność radia poprzez klawisze +/- z boku telefonu.

**Ostrzeżenie:** Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz.

## 14 FAQ (Rozwiązywanie problemów)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

<p>„Nie można nawiązać połączenia”</p>	<p>Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49)</p> <p>Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić czy są środki na koncie by wykonać połączenie.</p>
<p>„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”</p>	<p>Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.</p>
<p>Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się</p>	<p>Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia przez ok. 3 sekundy.</p>

Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę pomimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.

„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”

Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicą kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.

„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu gdzie nie ma zasięgu? lub gdy brak jest środków na koncie?”

Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci.

„Jak można zwiększyć zasięg?”

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa” oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.

Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.

„Na wyświetlaczu znajduje się ikona klucza, klawisze nie działają”.

Włączona jest blokada klawiatury, należy ustawić przełącznik blokady klawiatury w pozycji wyłączającej blokadę (symbol otwartej kłódki).

<p>„Co to jest centrum wiadomości SMS?”</p>	<p>Numer centrum operatora gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można zmienić numer i wprowadzić inny.</p>
<p>„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”</p>	<p>Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora jaki jest tryb naliczania.</p>
<p>Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?</p>	<p>Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa</p>

## 15 Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Telefon nie jest wodoodporny, nie należy poddawać go działaniom wody ani innych substancji ciekłych.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi

- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w bliskiej odległości kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.

## **16 Warunki gwarancji**

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu.

Uszkodzenia w wyniku niepoprawnego użytkowania, oraz spowodowane wyładowaniem elektrostatycznym, uderzeniem pioruna nie będą usuwane bezpłatnie. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

## **17 Informacje dotyczące akumulatora**

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu. Zaraz po zakupie telefonu należy sformatować akumulator tzn. w pełni naładować go i rozładować, cykl powtórzyć 3 razy. Dzięki formatowaniu, akumulator posiadać będzie najlepszą wydajność.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej, długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze, może mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami, może doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia. **NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!** Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

## **18 Informacje o wpływie fal radiowych i współczynnika absorpcji (SAR)**

Model telefonu komórkowego Maxcom MC400 BB zaprojektowano w taki sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące wymogi bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal radiowych rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały stworzone przez niezależną organizację naukową ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W zaleceniach dotyczących wpływu fal radiowych używa się terminu współczynnika absorpcji swoistej SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość

64

SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, aby używać tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią.

W przypadku tego modelu najwyższa, zmierzona wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,557 mW/g.

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

## 19 Informacja dotycząca ochrony środowiska



**Uwaga:** To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

**Uwaga:** tego sprzętu nie wolno

wyrzucać do odpadów komunalnych!!!  
Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

# 20 Deklaracja zgodności



www.maxcom.pl

MAXCOM SP. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860

## Deklaracja Zgodności 03/2009/EC

Maxcom Sp. z o.o., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

### Dwuzakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych sieciach 900/1800MHz Maxcom MM400 BB z dołączonym zasilaczem

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach:  
Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych);  
Dyrektywy 2004/108/EC - (kompatybilność elektromagnetyczna) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 07.155.1089) wdrażające postanowienia dyrektywy LVD 2006/95/WE.

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

- PN-ETSI EN 301 511** Globalny system łączności ruchomej (GSM) - Zharmonizowana norma dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i DCS 1800 zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
- PN-ETSI EN 301 489-1** Kompatybilność elektromagnetyczna i zagrożenia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 1: Ogólne wymagania techniczne
- PN-ETSI EN 301 489-7** Kompatybilność elektromagnetyczna i zagrożenia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 7: Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przewodnych i noszonych oraz wyposażenia dodatkowego cyfrowych komórkowych systemów telekomunikacyjnych (GSM i DCS)
- PN-EN 50360** Określanie zgodności telefonów ruchomych z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne (300 MHz - 3 GHz) - Norma wyrobu
- PN-EN 60950:2002 (U)** Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej

Raporty techniczne i świadectwa badań:

- Baa area Compliance Laboratories Corp., Notified Body No 1313**  
Report No. : RSZD9072203-11 - standards EN 301511 V9.0.2 (2003-03)  
Report No. : RSZD9072203-12 - Standards: EN301 489-1 V 1.6.1 (2005-09)  
ETSI EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005-11)
- Report No. : RSZD9072203-3- Standards: EN 60950-1
- Report No. : TSC-9-07-in-09 (SAR)- Standards: EN 50360:2001

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE : 09

**maxCom** Sp. z o.o.  
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a  
tel. 032/3277089, fax 032/3277860

**MAXCOM** Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU

Tychy, 21 sierpnia 2009  
miejscowość, data

imię i nazwisko osoby upoważnionej

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069378

ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr : 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329

NIP 646-25-37-364 REGON 277703221 Numer Rejestry GIOS E0001274WZ

Niektóre informacje zawarte w instrukcji obsługi mogą się różnić od tych, które wyświetla telefon, zależy to od zainstalowanego oprogramowania oraz dostawcy usług250